



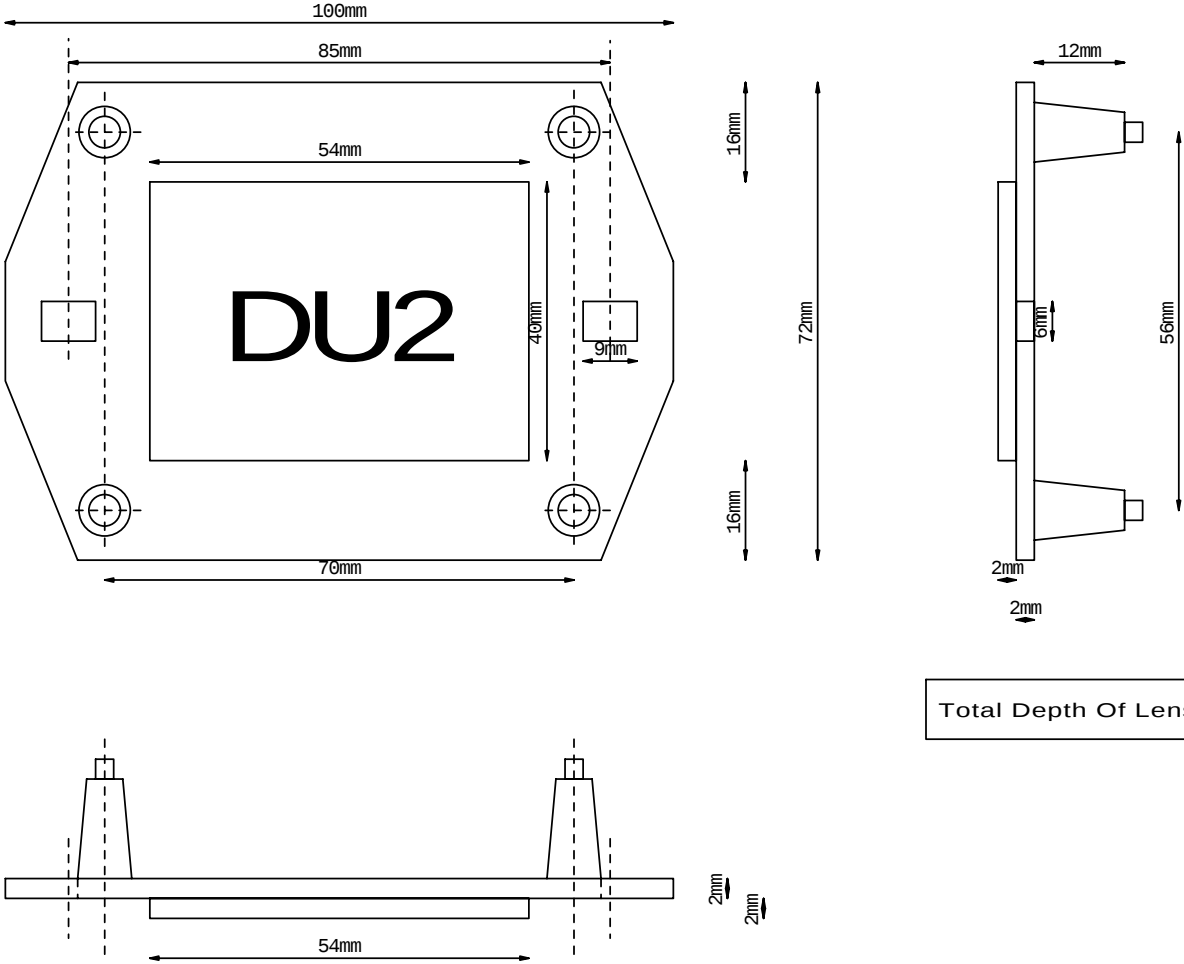

Total Depth Of Lens + Indicator = 30mm

		TITLE:-
--	--	---


FRONT VIEW

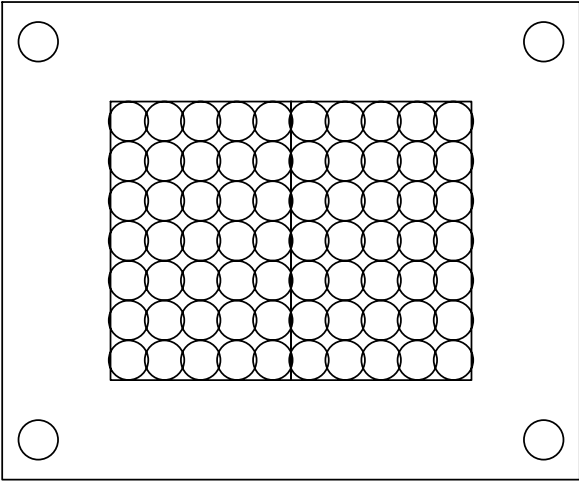

STANDARD DISPLAY

- 1) B/G 4/5 FLOORS
- 2) STANDARD SET DILL SWITCH 1 TO ON, 2, 3, AND 4 TO OFF
- 3) 2 WIRE SET DILL SWITCH 2 TO ON, 1, 3 AND 4 TO OFF
- 4) BINARY ENCODED DISPLAY SET DILL SWITCHES 1 & 4 TO ON UNLESS
USING TWO WIRE IN WHICH CASE DILL SWITCHES 2 & 4 ARE SWITCHED TO ON.

REAR VIEW

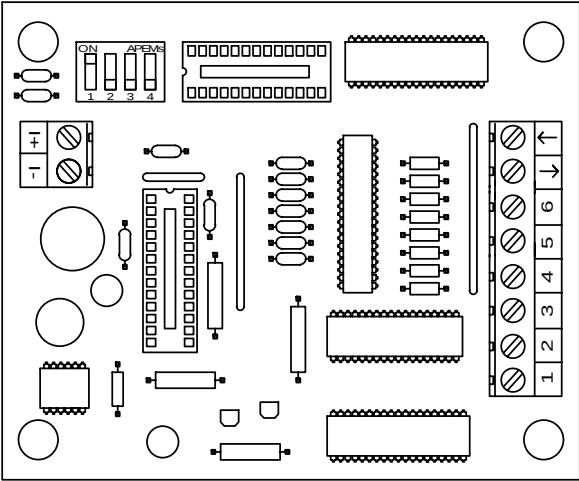

POWER SUPPLY
12/24 V AC/DC
(See Note 1)

SIGNALS

'+' AND '-' IS POWER SUPPLY TO DISPLAY
'+' BEING THE SIGNAL TO DISPLAY

UP ARROW
DOWN ARROW
HIGHEST FLOOR

1 2 3 4 5 6
LOWEST FLOOR